

MAGNON PL-4000-01 m1500

5800lm, PC Tropol® (slagfast), 840/4000K, bredstrålende

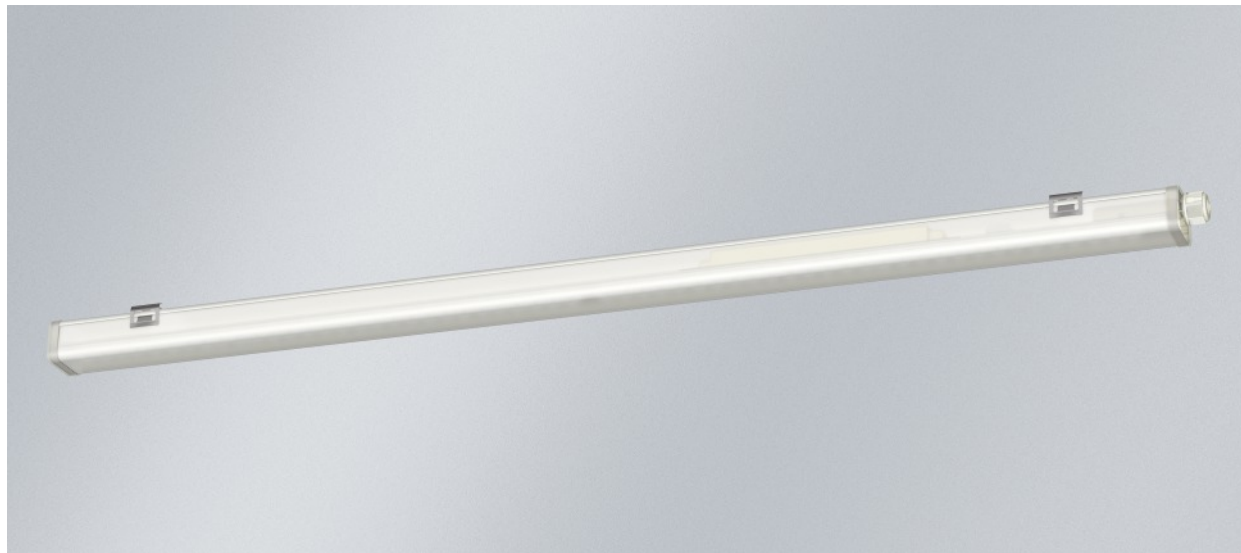
LED

IP
65


CE

□

▽

IK 09
PC

SafeEXIT varenummer: 22480022


 bredstrålende
Dimensioner

L	B	H	a	b	max. vægt
1445 mm	58 mm	51 mm	1230 mm	-	2.4 kg

Profilarmatur LED i kunststof for loft- og vægmontage. Armaturhus i vejrbestandig glasfiberforstærket plast. Indbygget forsyning. Tilslutningsklart via M20 kabelforskruning og gennemfortrådet. Monteres med 2 beslag af metal. Variabel monteringsafstand.

MAGNON PL-4000-01 m1500

5800lm, PC Tropol® (slagfast), 840/4000K, bredstrålende

Udførsel	m1500	Ydeevne Lyskilde	1x 48 W
Lyskilde	LED	Ydeevne	51 W
Lyskilde levetid	L80 B10 > 50.000t ved +30°C	Farvetemperatur	hvid, 840/4000K, Ra > 80
Omgivelsestemperatur	-25°C til +30°C	Lysstrøm	5800 lm
Antal lyskilder	1	Beskyttelsesklasse	II
Materiale/Armaturområde	Kunststof	Tæthed	IP65
Farve/Armaturområde	hvid	Forsyning	elektronisk forkobling, ej dæmpbar, 220V - 240V AC/DC
Materiale/Reflekter	PC Tropol® (slagfast)	Gennemfortrådning	3 x 1,5mm ²
Lysfordeling	bredstrålende	Slagstyrke	IK09
Garanti	5 år	Montage	Påbygning, loftmontage, vægmontage, enkelmontage, seriemontage
Bestandighed	slagfast, støvtæt, vandtæt	Transientbeskyttelse	2 kV
Tilslutning	Hurtigmontage/tilslutning		

DIAGRAM